

**Produit**

R30Z111-9016C1930H3S  
sinus p.thirty susp. 'Z' blanc sat. 1110mm

**Général**

LED HO 3000K 51W 5216lm DALI CRI90  
largeur de la section 32 mm  
suspension centrale de type Z, fusion centrale

**Source**

LED HO  
Indice de rendu de couleur (IRC)90  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR28 DIN EN 12464-1.2021-11

**Dimension**

DMxH : 1110x035mm

**Surface/couleur**

Matériau : Aluminium  
Surface revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate

**Optique**

Diffuseur en satiné

**Indice de protection**


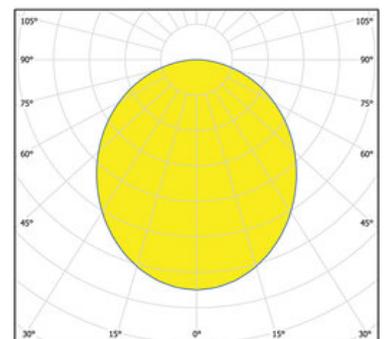
IP20 / Classe de protection I

**Branchement**

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI  
3 fils de suspension 2000 mm avec fixation-tendeur rapide / câble d'alimentation noir et patère blanche de plafond, 200x39 mm (DMxH), positionnement centré

**Poids**

3,4 kg


**Informations sur le produit**

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. Installation par 3 fils de suspension 2000 mm avec fixation-tendeur rapide, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés et câble d'alimentation noir et patère blanche de plafond, 200x39 mm (DMxH), positionnement centré. Positionnement de la patère au choix centré, suspension centrale de type Z, fusion centrale. Diffuseur en satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 102 lm par W et un flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d'adresses DALI : 1, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 28, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 1110x035 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 3,4 kg