

### Produit

R33A117-9005E1930H3M

sinus Luminaire en apparent argent 1174mm

### Général

LED HO 3000K 79W 7230lm DALI

### Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

### Dimension

DMxH : 1174x100mm

### Surface/couleur

Matériau : tôle d'acier

Surface noir RAL9005, structure fine mate

### Optique

Diffuseur en PMMA microprismatique

### Indice de protection

IP40 / Classe de protection I

### Branchement




230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

largeur de la section 70 mm

### Poids

18.6 kg

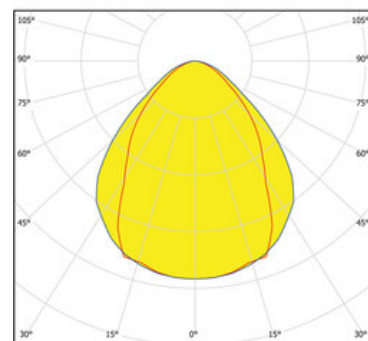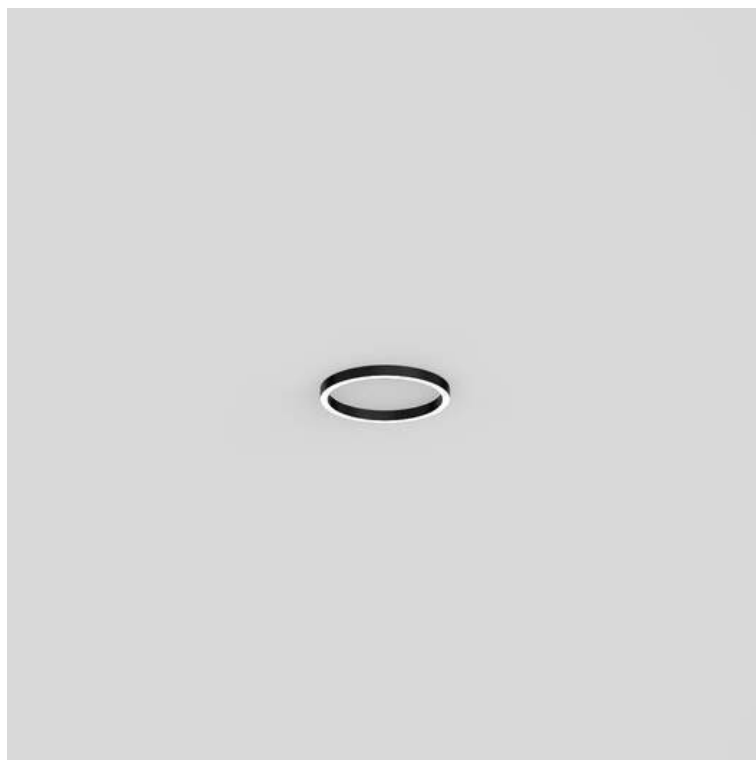

### Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de tôle d'acier, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en saillie, et pour éclairage direct. Installation par beigelegtem Montagmaterial. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 92 lm par W et un flux lumineux sortant de 7230 lm pour 79 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 18.6 kg