

### Produit

R33A191-9006E1840L1S  
sinus en saillie argent sat. 1910mm

### Général

LED LO 4000K 74.6W 8064lm non-dim CRI80

### Source

LED LO

Indice de rendu de couleur CRI80

UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11

UGR efficace 4H8H: C 0° = 22.9, C 90° = 22.9

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

melanopic ratio = 0,742

### Dimension

DMxH : 1910x100mm

largeur de la section 70 mm

### Surface/couleur

revêtu par poudre RAL9006 argent fine matte

Matériau : Aluminium

### Optique

Diffuseur en PMMA satiné

### Indice de protection

IP40 / Classe de protection I

### Branchement





230V 50/60Hz

Matériel d'installation

incl. convertisseur non-dim

### Poids

17,4 kg

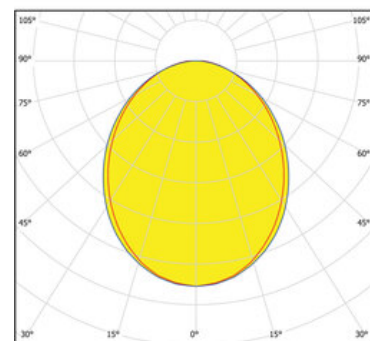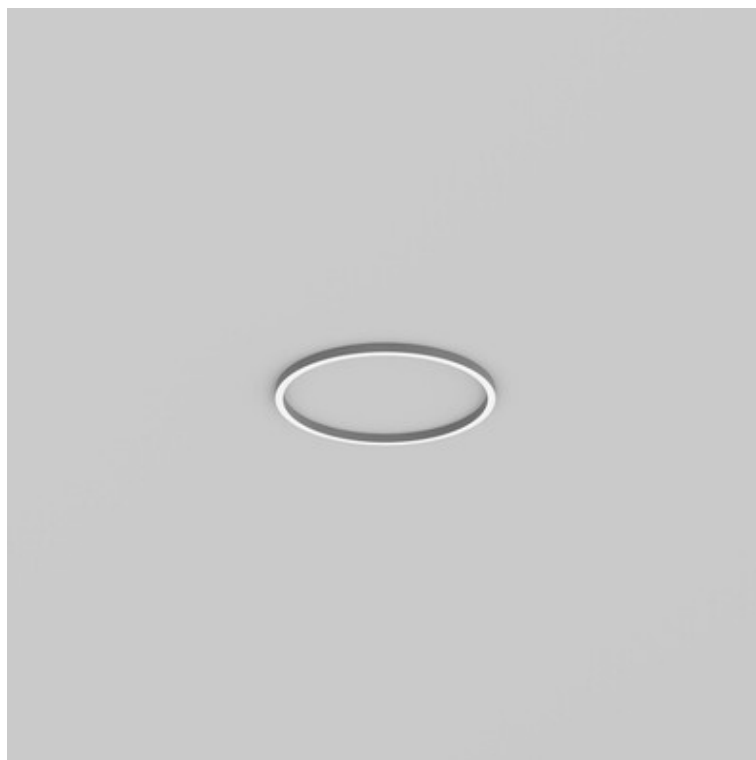

### Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, avec surface thermolaquée en argent 'RAL9006', structure fine mate, pour montage en saillie, et pour éclairage direct. Installation par à l'aide du matériel de montage fourni. Raccordement électrique par 3 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 108 lm par W et une flux lumineux sortant de 8064 lm pour 74.6 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1910x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 17,4 kg