

planlicht


Fiche technique

Produit
R33E192-9016E1930H3S
sinus encastré frame blanc sat. 1926mm


Général
LED HO 3000K 134.4W 13768lm DALI CRI90
Source
LED HO
Indice de rendu de couleur CRI90
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11
UGR efficace 4H8H: C 0° = 24.8, C 90° = 24.8
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
melanopic ratio = 0,538
Dimension
DMxH : 1926x082mm
largeur de la section 70 mm
Surface/couleur
revêtu par poudre RAL9016 blanc fine matte
Matériau : Aluminium
Optique
Diffuseur en PMMA satiné
Indice de protection
IP40 / Classe de protection I
Branchement
230V 50/60Hz
14 étrier d'encastrement
incl. convertisseur DALI
Poids
18,2 kg

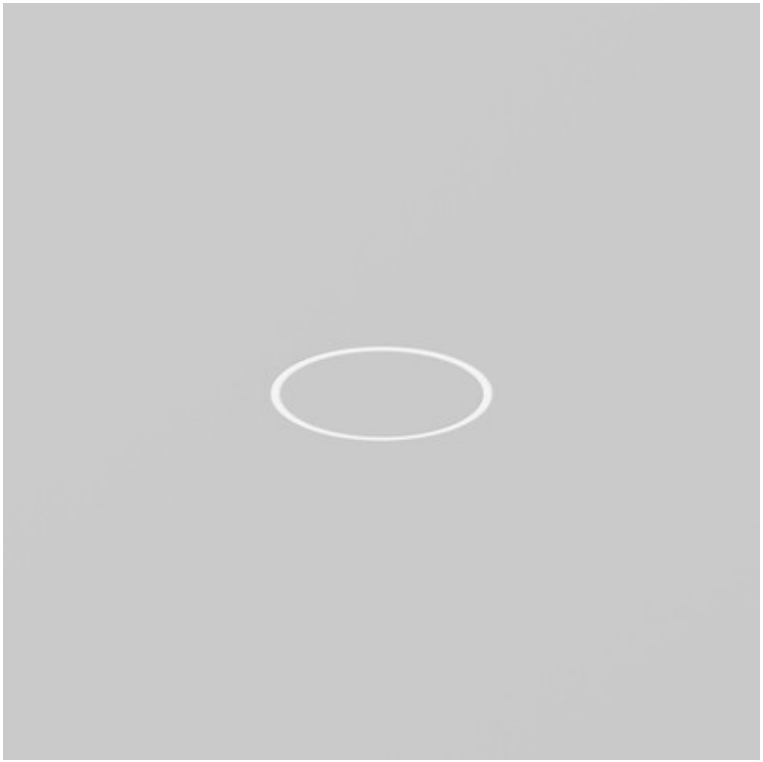



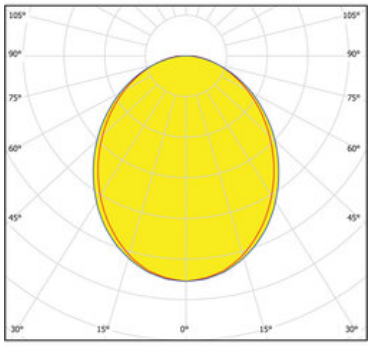





Informations sur le produit
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d'épaisseur), et pour éclairage direct. Installation par 14 étrier d'encastrement. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 102 lm par W et une flux lumineux sortant de 13768 lm pour 134.4 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1926x82 mm, profondeur de montage de 91 à 119 mm. Exactement 91 mm seulement avec une épaisseur de plafond de 12,5 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 18,2 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM