

### Produit

R33H153-QMWSE2940H3S  
sinus.quiet suspension di/id blanc 1530mm

### Général

LED HO 4000K 210W 25504lm DALI  
avec éclairage indirect

### Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

### Dimension

DMxH : 1530x100mm

### Surface/couleur

Matériau : Tôle en acier/Absorbeur acoustique

Surface blanc RAL9016, structure fine mate

### Optique

Diffuseur en polycarbonate satiné

Diffuseur en polycarbonate transparent (id)

### Indice de protection

IP40 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz



incl. convertisseur DALI

4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs  
rapides / patère de plafond en blanc avec 100x35  
mm (d.xh) incl.

largeur de la section 70 mm

### Poids

39.5 kg

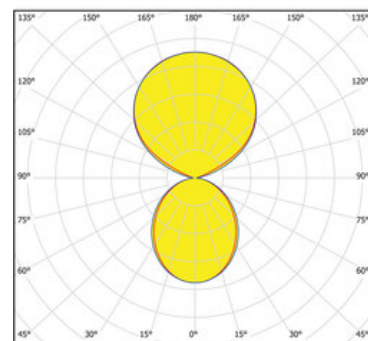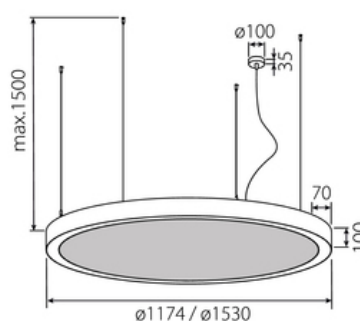

### Informations sur le produit

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d'acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, avec panneau acoustique Vert mousse 'Mous' central, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d'absorption des ondes [classe d'absorption A, coefficient d'absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654)], revêtements décoratifs Organoide®. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 121 lm par W et une flux lumineux sortant de 25504 lm pour 210 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39.5 kg