

Produit

R33H191-9005E2HCLX3M
sinus susp. di/id noir prism. 1910mm

Général

LED HCL 2700-6500K 273.2W 27192lm¹ DALI DT8 CRI90

Source

LED HCL

Indice de rendu de couleur CRI90

UGR19¹ DIN EN 12464-1.2021-11

UGR efficace 4H8H: C 0° = 16.7, C 90° = 16.7

¹ Valeurs sans feuille [Le luminaire est livré avec une feuille satinée en option pour une meilleure homogénéité. La courbe de distribution de la lumière est ainsi influencée et le flux lumineux est diminué de 26,1 %]

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

melanopic ratio @ 2700K = 0,517, melanopic ratio @ 6500K = 1,1

flux lumineux (direct : indirect) = 51:49

Dimension

DMxH : 1910x100mm

largeur de la section 70 mm

avec éclairage indirect

Surface/couleur

revêtu par poudre RAL9005 noir fine matte

Matériau : Aluminium

Optique

Diffuseur PMMA micropismatique

Indice de protection

IP40 / Classe de protection I

Branchement


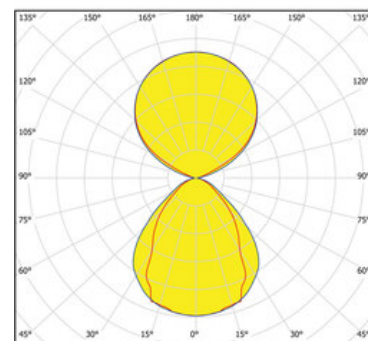

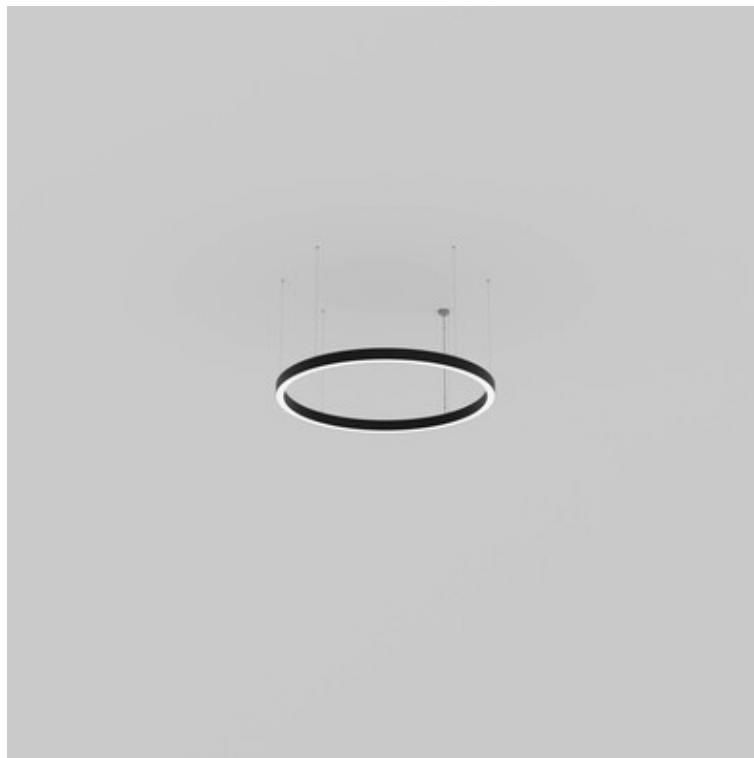
230V 50/60Hz

6 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides

incl. convertisseur DALI

Poids

21,2 kg


Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 6 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate micropismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 100 lm par W et un flux lumineux sortant de 27192 lm au moins pour 273.2 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700-6500 K. Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1910x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 21,2 kg