

Produit

R33H191-9016E2830L3M
sinus susp. di/id blanc prism. 1910mm

Général

LED LO 3000K 149.1W 16352lm¹ DALI CRI80

Source

LED LO

Indice de rendu de couleur CRI80

UGR16¹ DIN EN 12464-1.2021-11

UGR efficace 4H8H: C 0° = 14.9, C 90° = 14.9

¹ Valeurs sans feuille [Le luminaire est livré avec une feuille satinée en option pour une meilleure homogénéité. La courbe de distribution de la lumière est ainsi influencée et le flux lumineux est diminué de 26,1 %]

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

melanopic ratio = 0,538

flux lumineux (direct : indirect) = 51:49

Dimension

DMxH : 1910x100mm

largeur de la section 70 mm

avec éclairage indirect

Surface/couleur

revêtu par poudre RAL9016 blanc fine matte

Matériau : Aluminium

Optique

Diffuseur PMMA microprismatique

Indice de protection

IP40 / Classe de protection I


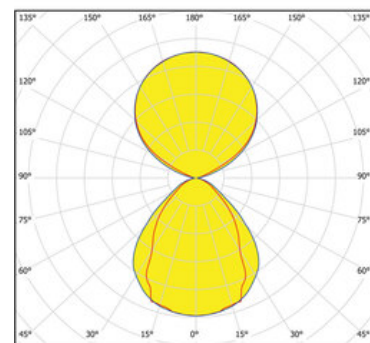

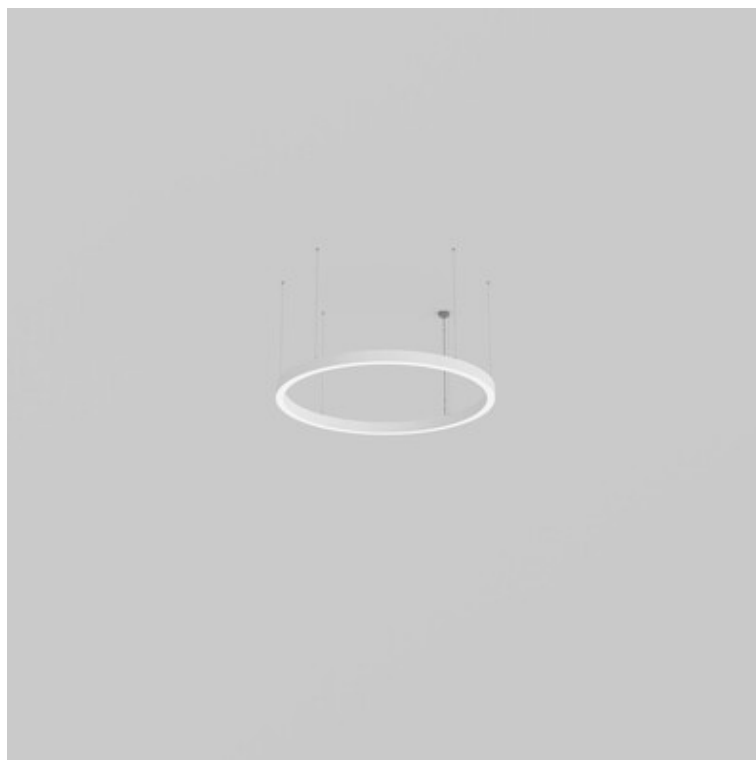
Branchement

230V 50/60Hz

6 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides
incl. convertisseur DALI

Poids

21,2 kg


Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 6 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 110 lm par W et une flux lumineux sortant de 16352 lm pour 149.1 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1910x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 21,2 kg