planlicht

Fiche technique

Produit
R33H295-9005E1940H3S
sinus suspension noir 2950mm

Général
LED HO 4000K 210W 18992lm DALI
composé de 4 segments

Source
LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension
DMxH : 2950x100mm

Surface/couleur
Matériau : Aluminium
Surface noir RAL9005, structure fine mate

Optique
Diffuseur en polycarbonate satiné

Indice de protection
IP40 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI
8 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides / patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.
largeur de la section 70 mm

Poids
49.7 kg

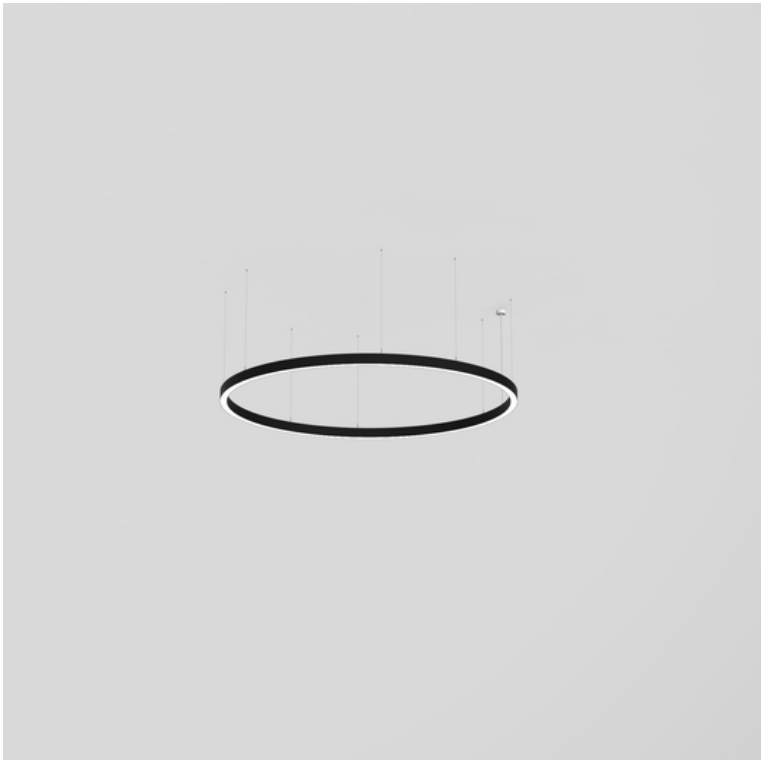

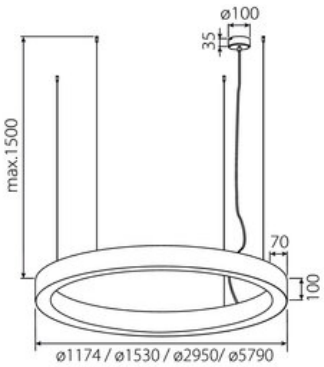

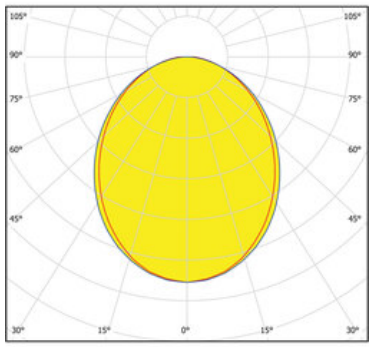

230V | LED | IP40 | Ra>90 | 4000K

Informations sur le produit
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, en composé de 4 segments, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 8 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 90 lm par W et une flux lumineux sortant de 18992 lm pour 210 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Dimensions DMxH : 2950x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 49.7 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com