

Produit

R33H295-9005E2930H3M
sinus suspension di/id noir 2950mm

Général

LED HO 3000K 421W 50576lm DALI
composé de 4 segments
avec éclairage indirect

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR 19

Dimension

DMxH : 2950x100mm

Surface/couleur

Matériau : Aluminium

Surface noir RAL9005, structure fine mate

Optique

Diffuseur en PMMA microprismatique

Diffuseur en polycarbonate transparent (id)

Indice de protection

IP40 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz




incl. convertisseur DALI

8 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs
rapides / patère de plafond en blanc avec 100x35
mm (d.xh) incl.

largeur de la section 70 mm

Poids

49.7 kg

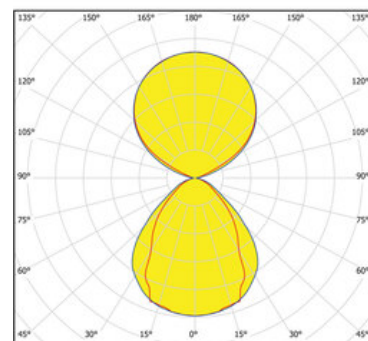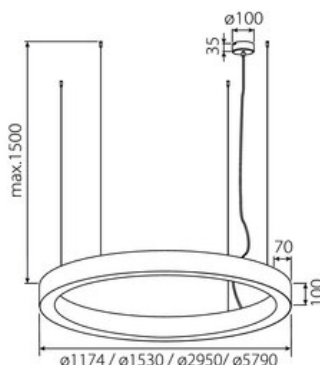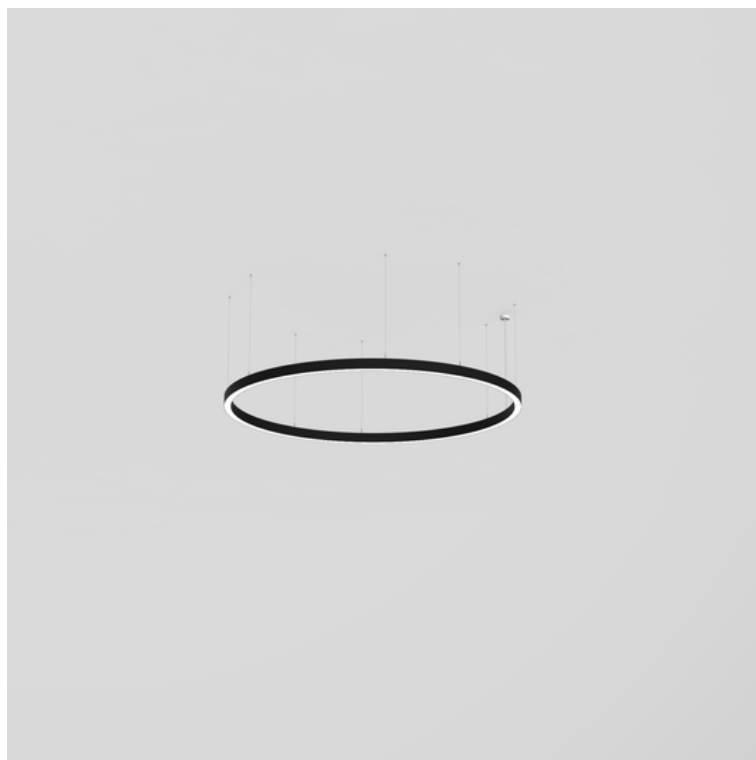

Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, en composé de 4 segments, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 8 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 120 lm par W et une flux lumineux sortant de 50576 lm pour 421 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Évaluation intégrée de l'éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Dimensions DMxH : 2950x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 49.7 kg