

### Produit

R33H579-9005E1930H3M  
sinus suspension noir 5790mm

### Général

LED HO 3000K 421W 38565lm DALI  
composé de 8 segments

### Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

### Dimension

DMxH : 5790x100mm

### Surface/couleur

Matériau : Aluminium

Surface noir RAL9005, structure fine mate

### Optique

Diffuseur en PMMA microprismatique

### Indice de protection

IP40 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz




incl. convertisseur DALI

16 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs  
rapides / patère de plafond en blanc avec 100x35  
mm (d.xh) incl.

largeur de la section 70 mm

### Poids

98.6 kg

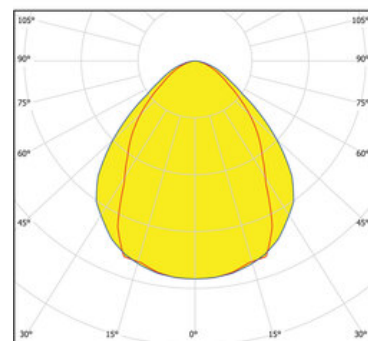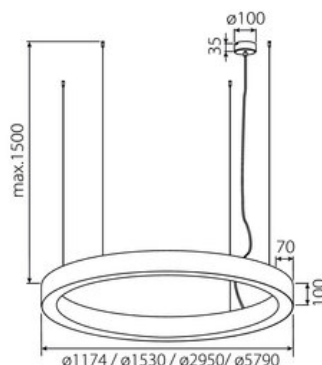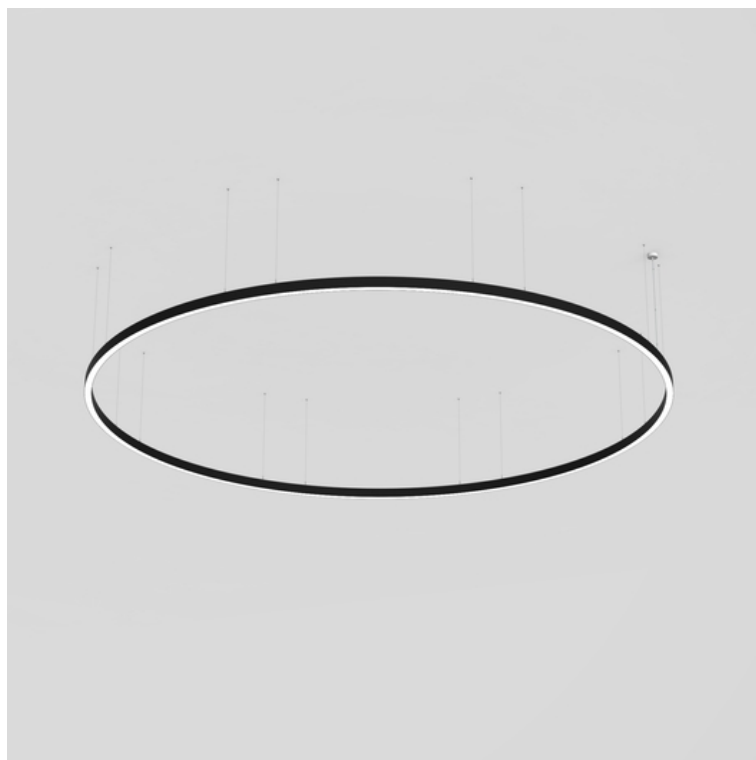

### Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, en composé de 8 segments, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 16 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 92 lm par W et une flux lumineux sortant de 38565 lm pour 421 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Dimensions DMxH : 5790x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 98.6 kg