

Produit

R33H579-9016E1940H3M
sinus suspension blanc 5790mm

Général

LED HO 4000K 421W 40406lm DALI
composé de 8 segments

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

DMxH : 5790x100mm

Surface/couleur

Matériau : Aluminium

Surface blanc RAL9016, structure fine mate

Optique

Diffuseur en PMMA microprismatique

Indice de protection

IP40 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz




incl. convertisseur DALI

16 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs
rapides / patère de plafond en blanc avec 100x35
mm (d.xh) incl.

largeur de la section 70 mm

Poids

98.6 kg

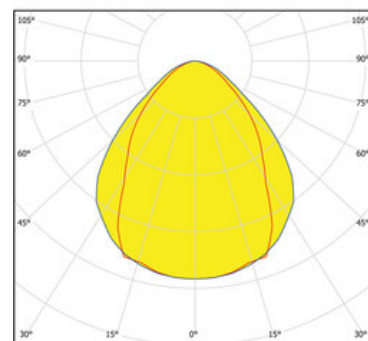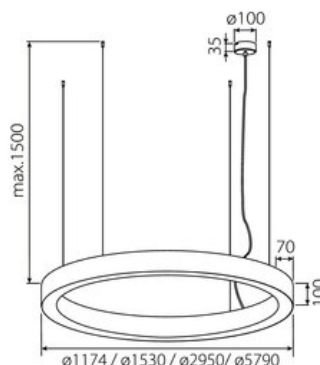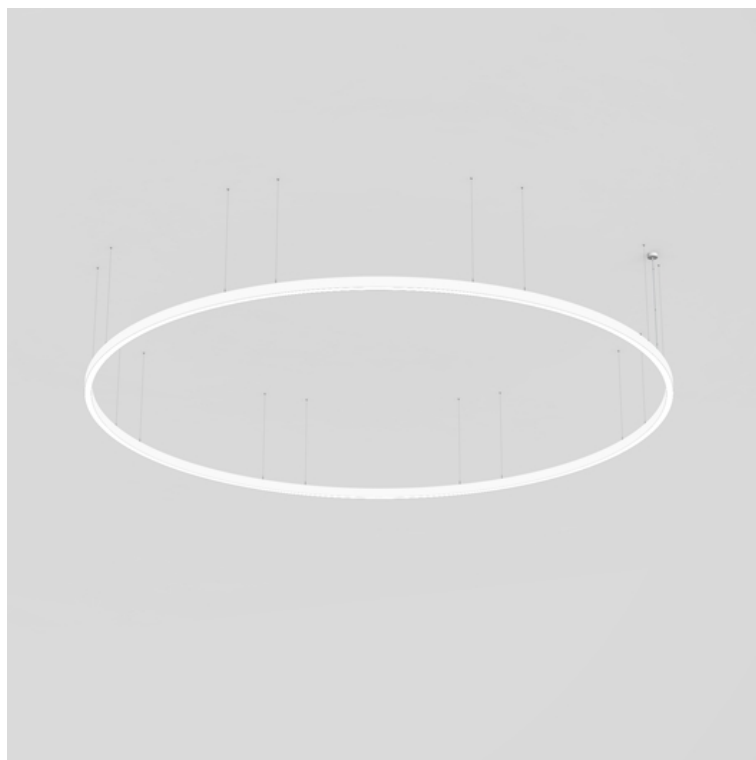

Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, en composé de 8 segments, avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 16 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 96 lm par W et un flux lumineux sortant de 40406 lm pour 421 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Dimensions DMxH : 5790x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 98.6 kg