

Produit

R33Y117-9006E2930H3M

sinus suspension centrale di/id argent 1174mm

Général

LED HO 3000K 158W 18966lm DALI

suspension centrale de type Y, groupée au niveau central

avec éclairage indirect

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR 19

Dimension

DMxH : 1174x100mm

Surface/couleur

Matériau : tôle d'acier

Surface argent RAL9006 structure fine mate

Optique

Diffuseur en PMMA microprismatique

Diffuseur en polycarbonate transparent (id)

Indice de protection

IP40 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz



incl. convertisseur DALI

4 filins de suspension, 1 support de câble avec noeud / patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.

largeur de la section 70 mm

Poids

20.6 kg

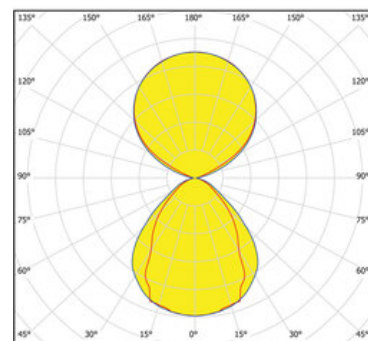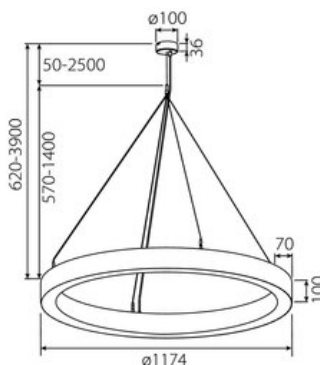

Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de tôle d'acier, en suspension centrale de type Y, groupée au niveau central, avec surface thermolaquée en argent 'RAL9006', structure fine mate, au centre pour un montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 4 filins de suspension, 1 support de câble avec noeud, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 120 lm par W et une flux lumineux sortant de 18966 lm pour 158 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Évaluation intégrée de l'éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 20.6 kg