

Produit

R33Y153-9005E2930H3S
sinus suspension centrale di/id noir 1530mm

Général

LED HO 3000K 210W 24342lm DALI
suspension centrale de type Y, groupée au niveau central
avec éclairage indirect

Source

LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

DMxH : 1530x100mm

Surface/couleur

Matériau : tôle d'acier
Surface RAL9005 noir pulvérisé à structure fine mat

Optique



Diffuseur en polycarbonate satiné
Diffuseur en polycarbonate transparent (id)

Indice de protection

IP40 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI
4 fils de suspension, 1 support de câble avec noeud / patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.
largeur de la section 70 mm
Poids
28.0 kg

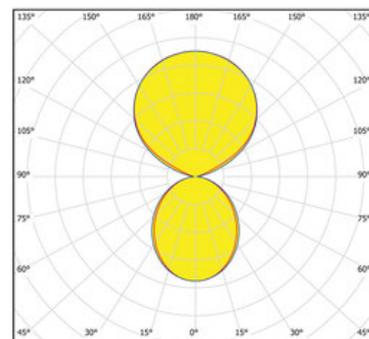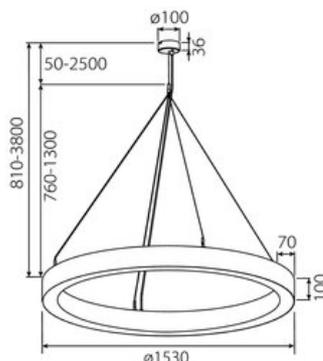

Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de tôle d'acier, en suspension centrale de type Y, groupée au niveau central, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, au centre pour un montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 4 fils de suspension, 1 support de câble avec noeud, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 116 lm par W et une flux lumineux sortant de 24342 lm pour 210 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 28.0 kg