

### Produit

R33Z117-9005E2940H3S

sinus suspension centrale di/id noir 1174mm

### Général

LED HO 4000K 158W 19127lm DALI

avec éclairage indirect

### Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

### Dimension

DMxH : 1174x100mm

### Surface/couleur

Matériau : tôle d'acier

Surface RAL9005 noir pulvérisé à structure fine mat

### Optique

Diffuseur en polycarbonate satiné

Diffuseur en polycarbonate transparent (id)

### Indice de protection

IP40 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI



4 fils de suspension / patère de plafond en white

avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.

largeur de la section 70 mm

### Poids

20.6 kg

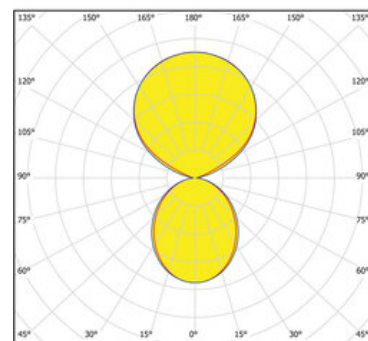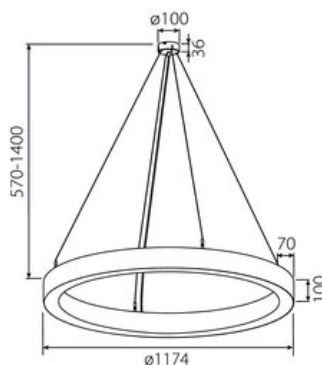

### Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de tôle d'acier, en avec éclairage indirect, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 4 fils de suspension, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 121 lm par W et un flux lumineux sortant de 19127 lm pour 158 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 20.6 kg