Fiche technique

Produit
R33Z153-9016E1940H3M
sinus suspension centrale blanc 1530mm

Général
LED HO 4000K 105W 10101lm DALI
mit indirektem Lichtanteil

Source
LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension
DMxH : 1530x100mm

Surface/couleur
Matériau : tôle d'acier
Surface RAL9016 blanc pulvérisé à structure fine mat

Optique
Diffuseur en PMMA microprismatique

Indice de protection
IP40 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI
4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides / patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.
largeur de la section 70 mm

Poids
28.0 kg

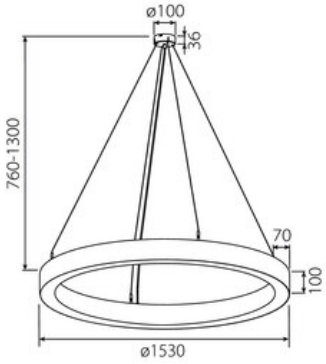

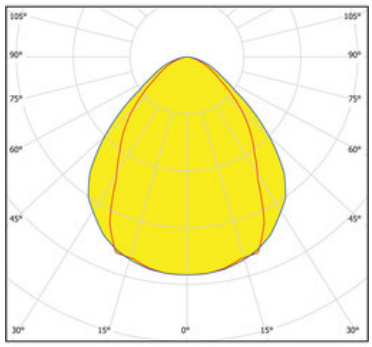

Informations sur le produit
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de tôle d''acier, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 96 lm par W et une flux lumineux sortant de 10101 lm pour 105 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 28.0 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com