

Produit

R33Z153-QLSWE1930H3M

sinus.quiet suspension centrale noir 1530mm

Général

LED HO 3000K 108W 10043lm DALI

largeur de la section 70 mm

mit indirektem Lichtanteil

Source

LED HO

EEL A++ - A

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

DMxH : 1530x100mm

Surface/couleur

Matériau : Tôle en acier/Absorbeur acoustique

Surface noir RAL9005, structure fine mate black fine

matte finish

Optique

Diffuseur en PMMA microprismatique

Indice de protection

IP40 / Classe de protection I

Branchement



230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides / patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.

Poids

30.5 kg

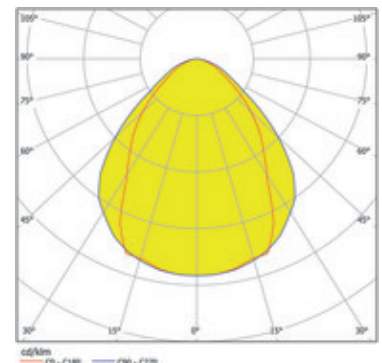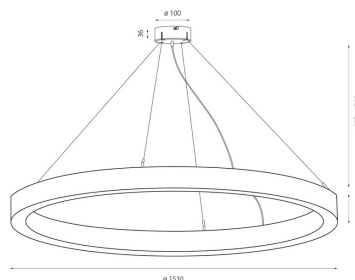

Informations sur le produit

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d'acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, avec panneau acoustique Citron vert 'Lime' central, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 93 lm par W et une flux lumineux sortant de 10043 lm pour 108 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEL) A++ - A. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 30.5 kg