Fiche technique

Produit
R48H076-9005E2940L3S
halo supension di/id noir 760mm

Général
LED LO 4000K 48W 2960lm DALI CRI90
éclairage direct/indirect, comparable 1:1 - section annulaire LxH 54x62mm

Source
LED LO
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1
luminosité 3000 cd/m²

Dimension
DMxH : 0760x062mm

Surface/couleur
Matériau : tôle d'acier
Surface noir RAL9005, structure fine mate

Optique
diffuseur PMMA satiné
diffuseur PMMA satiné (id)

Indice de protection
IP40 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI
3 filins de suspension 1500 mm avec fixation-tendeur rapide et gabarit de forage / câble d?alimentation transparent et patère blanche de plafond, 270x40 mm (DMxH)

Poids
10.0 kg

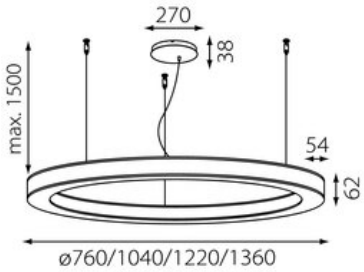

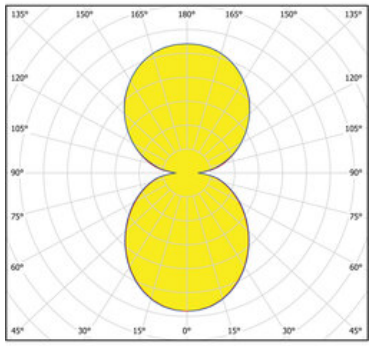

230V | DALI | LED | IP40 | Ra>90 | 4000K

Informations sur le produit
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d'acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct/indirect, comparable 1:1. Installation par 3 filins de suspension 1500 mm avec fixation-tendeur rapide et gabarit de forage, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés et patère de plafond, 270x40 mm (DMxH). Positionnement de la patère au choix, centré ou latéral. Diffuseurs direct et indirect en PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 62 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d''adresses DALI : 2, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 0760x062 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 10.0 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com