

### Produit

R48Z045-9005E2940L3S  
halo susp. centrale 'Z' di/id noir 450mm

### Général

LED LO 4000K 26W 1404lm DALI CRI90  
éclairage direct/indirect, comparable 1:1 - section  
annulaire LxH 54x62mm

### Source

LED LO  
Indice de rendu de couleur (IRC)90  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11  
Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1  
luminosité 3000 cd/m<sup>2</sup>

### Dimension

DMxH : 0450x062mm

### Surface/couleur

Matériau : tôle d'acier  
Surface revêtu par poudre noir RAL9005, structure  
fine mate

### Optique

Diffuseur en PMMA satiné  
Diffuseur en PMMA satiné (id)

### Indice de protection




IP40 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI  
3 fils de suspension 2000 mm avec  
fixation-tendeur rapide / câble d'alimentation  
transparent et patère blanche de plafond, 270x47  
mm (DMxH), positionnement centré

### Poids

6,3 kg

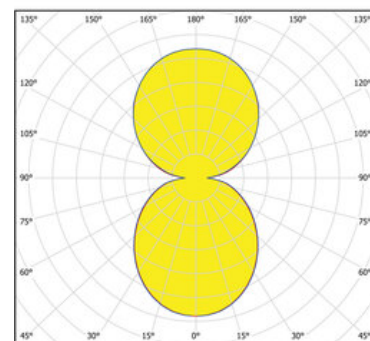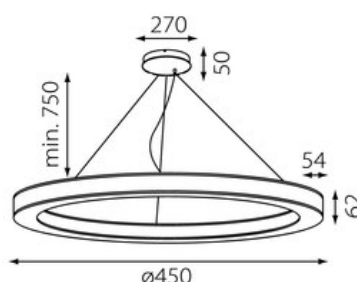

### Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d'acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct/indirect, comparable 1:1. Installation par 3 fils de suspension 2000 mm avec fixation-tendeur rapide, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés et patère de plafond, 270x47 mm (DMxH). Positionnement de la patère au choix centré. La distance minimale entre 600 mm. Diffuseurs direct et indirect en PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 54 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d'adresses DALI : 1, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 3000 cd/m<sup>2</sup>), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Option de commutateur : C, Dimensions DMxH

V20240216

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.

: 0450x062 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 6,3 kg