

**Produit**

R48Z136-9005C1930H3S  
halo susp. centrale 'Z' noir 1360mm

**Général**

LED HO 3000K 73W 4488lm DALI CRI90

**Source**

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11

**Dimension**

DMxH : 1360x055mm

**Surface/couleur**

Matériau : tôle d'acier

Surface noir RAL9005, structure fine mate

**Optique**

diffuseur PMMA satiné

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection I

**Branchement**

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI



3 fils de suspension 2000 mm avec

fixation-tendeur rapide / câble d'alimentation

transparent et patère blanche de plafond, 270x47 mm (DMxH), positionnement centré

**Poids**

18.0 kg

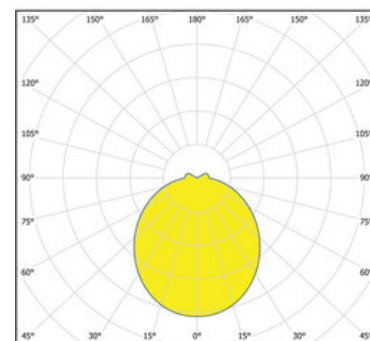

**Informations sur le produit**

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d'acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct. Installation par 3 fils de suspension 2000 mm avec fixation-tendeur rapide, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés et patère de plafond, 270x47 mm (DMxH). Positionnement de la patère au choix centré. La distance minimale entre 600 mm. Diffuseurs PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 62 lm par W et un flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d'adresses DALI : 1, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 1360x055 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 18.0 kg