Fiche technique

Produit
S03E180-SWSWC1FRUH12
meteor flip encastré noir special 180mm

Général
LED HO 31W 2791lm 26°
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11
roatif, tournant, extensible, refroidi passivement,
avec le verre de protection
Module LED spécial "Fruits et Légumes"

Source
LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC)80

Dimension
DM : 0180mm
Découpe DMxH : 170x180mm

Surface/couleur
revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate
Aluminium

Optique
Angle de rayonnement : 26°

Indice de protection
IP20 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur

Poids
1,3 kg



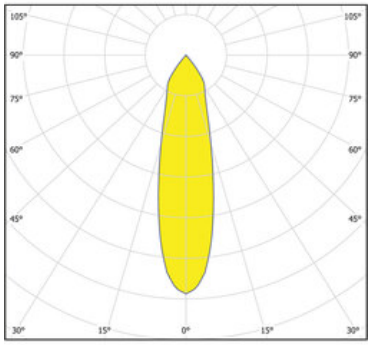



Informations sur le produit
Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate,pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairement optimal. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2791 lm pour 31 W. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'medium' en 26°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur orientable sur 359°, tête de projecteur pivotante sur 90° et extractible. Refroidissement passif par dissipateur en profilé d'aluminium extrudé. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : DM : 0180 mm, Découpe DMxH : 170x180 mm, Poids : 1,3 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM