Fiche technique

Produit
S03S172-SWSWC1830H12
meteor rail 3-phases noir 172mm

Général
LED HO 3000K 31W 4072lm 26°
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11
refroidissement passif, Verre de protection
avec adaptateur universel 3 Phases noir

Source
LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC)80

Dimension
LxlxH : 119x117x226mm
DMxH : 0172x226mm

Surface/couleur
revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate
Aluminium

Optique
Angle de rayonnement : 26°

Indice de protection
IP20 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. Convertisseur

Poids
1,4 kg

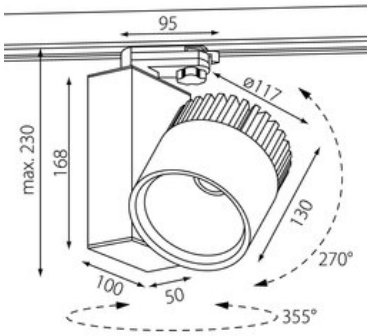

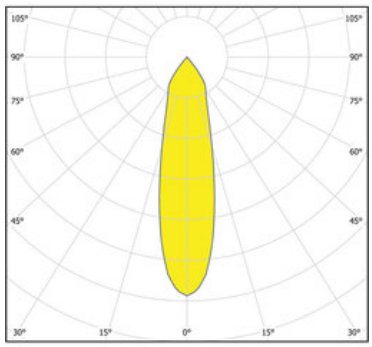

Informations sur le produit
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate, structure fine mate, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 4072 lm pour 31 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur en aluminium à facettes ou lamelles longitudinales. Caractéristique de 26. Tête de réflecteur pivotante sur 270°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Tête de projecteur en aluminium, séparée thermiquement et orientable sur 355°. Refroidissement passif à l'aide d'un radiateur en profilé d'aluminium extrudé anodisé. Projecteur complet incluant réflecteur et avec adaptateur universel 3 Phases noir. Non adapté au montage mural. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], groupe de risque RG selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : LxlxH : 119x117x226 mmDMxH : 0172x226 mm, Poids : 1,4 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM