

Produit

S03S172-WSWSC1940V12
meteor rail 3-phases blanc 172mm

Général

LED VO 4000K 43W 4737lm 26° CRI90
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11

refroidissement passif, Verre de protection
avec adaptateur universel 3 Phases blanc

Source

LED VO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Dimension

LxLxH : 119x117x226mm

DMxH : 0172x226mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine

mate

Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 26°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I

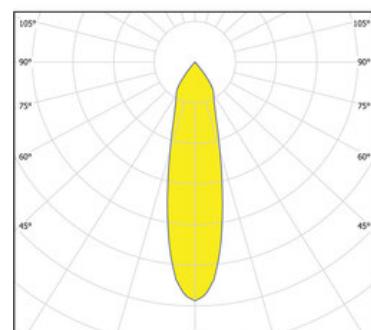
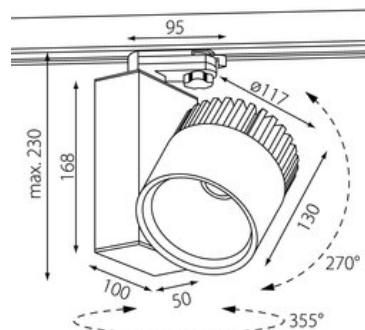
Branchemet

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur

Poids

1,4 kg


Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate, structure fine mate, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 4737 lm pour 43 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur en aluminium à facettes ou lamelles longitudinales. Caractéristique de 26. Tête de réflecteur pivotante sur 270°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Tête de projecteur en aluminium, séparée thermiquement et orientable sur 355°. Refroidissement passif à l'aide d'un radiateur en profilé d'aluminium extrudé anodisé. Projecteur complet incluant réflecteur et avec adaptateur universel 3 Phases blanc. Non adapté au montage mural. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], groupe de risque RG selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d'abeille. Dimensions : LxLxH : 119x117x226 mm DMxH : 0172x226 mm, Poids : 1,4 kg

V20240308

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.