

Produit

S03S172-WSWSC1FASHG1
meteor rail 3-phases blanc special 172mm

Général

LED HO 3250K 32W 2996lm 15° CRI90
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1

luminosité 3000 cd/m²

refroidissement passif, Verre de protection

Module LED spécial "Fashion"

avec adaptateur stucchi/global pulse 3 Phases blanc

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Dimension

LxIxH : 119x117x226mm

DMxH : 0172x226mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine
mate

Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 15°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I

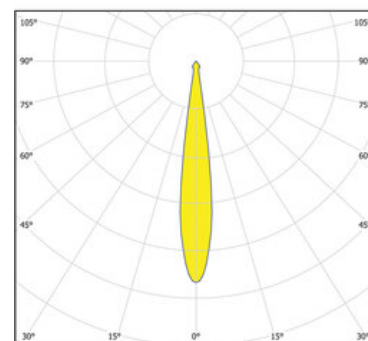
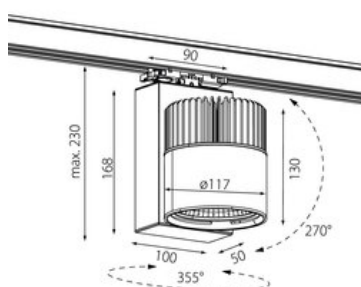
Branchement

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

Poids

1,4 kg


Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate, structure fine mate, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module Led spécial pour un Fashion éclairage optimal. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2996 lm pour 32 W, en température de couleur 3250 K. Réflecteur en aluminium à facettes ou lamelles longitudinales. Caractéristique de 15°. Tête de réflecteur pivotante sur 270°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Tête de projecteur en aluminium, séparée thermiquement et orientable sur 355°. Refroidissement passif à l'aide d'un radiateur en profilé d'aluminium extrudé anodisé. Projecteur complet incluant réflecteur et avec adaptateur stucchi/global pulse 3 Phases blanc. Non adapté au montage mural. Convertisseur DALI gradable inclus, compatible pou rails GLOBAL PULSE. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], groupe de risque RG selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d'abeille. Dimensions : LxIxH : 119x117x226 mmDMxH : 0172x226 mm, Poids : 1,4 kg