

**Produit**

S03S172-WSWSC1FASVG2  
meteor rail 3-phases blanc special 172mm

**Général**

LED VO 3250K 43W 4167lm 26° CRI90  
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11

refroidissement passif, Verre de protection

Module LED spécial "Fashion"

avec adaptateur stucchi/global pulse 3 Phases blanc

**Source**

LED VO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

**Dimension**

LxlxH : 119x117x226mm

DMxH : 0172x226mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine  
mate

Aluminium

**Optique**

Angle de rayonnement : 26°

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection I

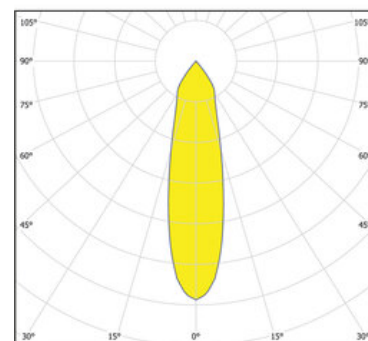
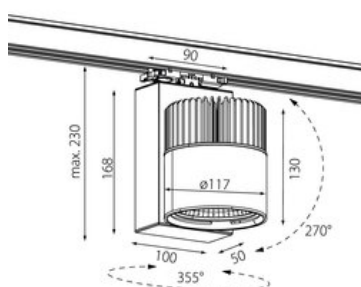
**Branchement**

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

**Poids**

1,4 kg


**Informations sur le produit**

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate, structure fine mate, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module Led spécial pour un Fashion éclairage optimal. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 4167 lm pour 43 W, en température de couleur 3250 K. Réflecteur en aluminium à facettes ou lamelles longitudinales. Caractéristique de 26. Tête de réflecteur pivotante sur 270°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Tête de projecteur en aluminium, séparée thermiquement et orientable sur 355°. Refroidissement passif à l'aide d'un radiateur en profilé d'aluminium extrudé anodisé. Projecteur complet incluant réflecteur et avec adaptateur stucchi/global pulse 3 Phases blanc. Non adapté au montage mural. Convertisseur DALI gradable inclus, compatible pou rails GLOBAL PULSE. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], groupe de risque RG selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d'abeille. Dimensions : LxlxH : 119x117x226 mmDMxH : 0172x226 mm, Poids : 1,4 kg