planlicht

Fiche technique

Produit
S10A200-BBWSC1930H36
zenit M en saillie 'high-gloss silver'

Général
blanc LED HO 3000K 18,5W 1615lm 60° DALI CRI90 UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran

selon DIN EN 12464-1

luminosité 1500 cd/m²

joint creux de 2 mm

cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'

matériel de montage inclus

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG1 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

LxlxH : 200x80x205mm

DMxH : 80x205mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate

Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

Poids

0.9 kg

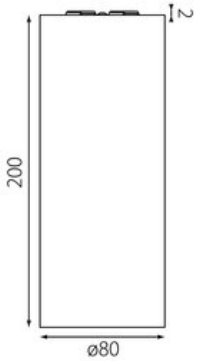

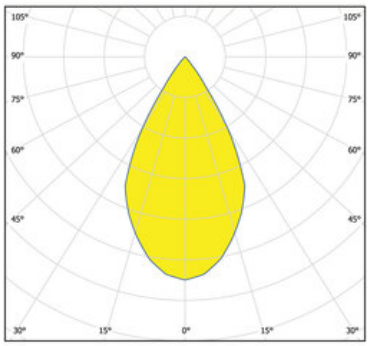



Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 87 lm par W et un flux lumineux sortant de 1615 lm pour 18,5 W avec une température de couleur de 3000 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, matériel de montage inclus et convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0.9 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com