

Produit

S10A200-BBWSC1FRUH32
zenit M en saillie white/high-gloss silver special

Général

LED HO 3000K 16.5W 1403lm 23° DALI CRI93

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur CRI93

UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

UGR efficace 4H8H: C 0° = 10.1, C 90° = 10.1

Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1

avec luminance (C 0°) < 1000 cd/m²

avec luminance (ambiante) < 1000 cd/m²

Groupe de risque RG1 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

joint creux de 2 mm

LxIxH : 200x80x205mm

DMxH : 80x205mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc fine matte

Cône anti-éblouissement 'high-gloss silver', module LED

spécial "fruits et légumes"

Matériel de montage inclus

Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 23°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I




Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

Poids

0,9 kg

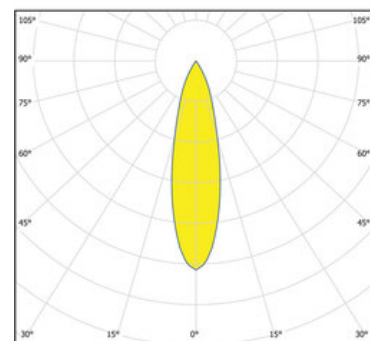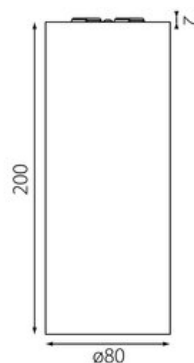

Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'high-gloss silver', module LED spécial "fruits et légumes", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairage optimal. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 85 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 1403 lm pour 16.5 W, température de couleur de 3000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 93, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 10.1, C 90° = 10.1, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 1000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 1000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, à refroidissement passif, Matériel de montage inclus. Alimentation LED à courant constant DALI gradable intégrée, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxIxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg