Fiche technique

Produit
S10A200-SWSWC1FRUH36
zenit M projecteur en saillie

Général
noir LED HO 3000K 17W 1328lm 60° DALI
joint creux de 2 mm
Cône anti-éblouissement noir, Module LED spécial "Fruits et Légumes"

Source
LED HO
EEC A++ - A
Indice de rendu de couleur (IRC) 93
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3
UGR 19
Luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1
luminosité 1500 cd/m²

Dimension
LxlxH : 200x80x205mm
DMxH : 0080x205mm

Surface/couleur
noir
aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique
Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection
IP20 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI
matériel de montage inclus / alimentation avec patère en saillie noir (DMxH: 80x30 mm)

Poids
0.9 kg



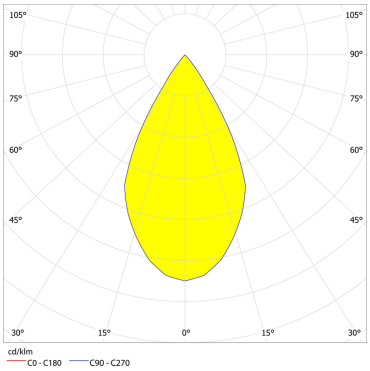

230V DALI LED IP20 3000K

Informations sur le produit
Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Cône anti-éblouissement noir, Module LED spécial "Fruits et Légumes", structure fine mate, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. matériel de montage inclus. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 78 lm par W et un flux lumineux sortant de 1328 lm pour 17 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Convient au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases noir , à refroidissement passif. Convertisseur DALI gradable inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 93, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. matériel de montage inclus. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 0080x205 mm, Poids : 0.9 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com