planlicht

Fiche technique

Produit
S10B200-SWWSC1FASV32
zenit M saillie var. 'black matte' special

Général
blanc LED VO 3250K 22W 1988lm 23°
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 1500 cd/m²
rotatif et pivotant
cône anti-éblouissement 'black matte'
Montagebaldachin weiß (DMxH: 80 x 30 mm)

Source
LED VO
Indice de rendu de couleur (IRC)95
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension
LxlxH : 200x80x238mm
DMxH : 80x238mm

Surface/couleur
revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate
Aluminium

Optique
Angle de rayonnement : 23°

Indice de protection
IP20 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. Convertisseur DALI

Poids
1,1 kg



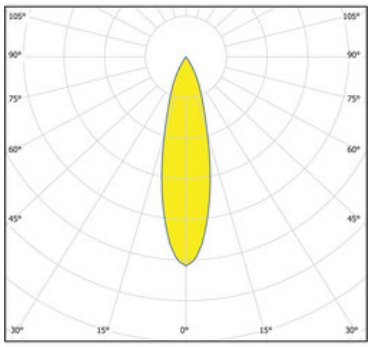

Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage en saillie variable en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED fashion spécial pour l'éclairement optimal de boutiques de prêt-à-porter, salons de coiffeur, galeries d'art... Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 90 lm par W et un flux lumineux sortant de 1988 lm pour 22 W avec une température de couleur de 3250 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Montagebaldachin weiß (DMxH: 80 x 30 mm) et convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x238 mm, DMxH : 80x238 mm, Poids : 1,1 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM