

## Produit

S10E115-BBWSC1FRUH36  
zenit M encastré fixe 'high-gloss silver' spécial

## Général

blanc LED HO 3000K 17W 1328lm 60°  
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1

luminosité 1500 cd/m<sup>2</sup>

cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'

## Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)93

Groupe de risque RG1 IEC 62471

MacAdam 3

## Dimension

DMxH : 115x115mm

Découpe DMxH : 100x131mm

## Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine  
mate

Aluminium

## Optique

Angle de rayonnement : 60°

## Indice de protection

IP20 / Classe de protection II



## Branchement

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

## Poids

0,6 kg

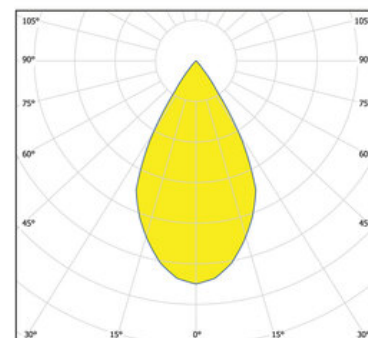

## Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage encastré rigide en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement 'high-gloss silver', optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement 'high-gloss silver', optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairage optimal. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de lm pour W avec une température de couleur de K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 93, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1500 cd/m<sup>2</sup>), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection, classe de protection. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement °, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : DMxH : 115x115 mm Découpe DMxH : 100x131 mm, Poids : 0,6 kg