

**Produit**

S10E115-SWWSC1FASV36  
zenit M encastré fixe 'black matte' spécial

**Général**

blanc LED VO 3250K 22W 1873lm 60°  
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1

luminosité 3000 cd/m<sup>2</sup>

cône anti-éblouissement 'black matte'

**Source**

LED VO

Indice de rendu de couleur (IRC)95

Groupe de risque RG1 IEC 62471

MacAdam 3

**Dimension**

DMxH : 115x115mm

Découpe DMxH : 100x131mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine  
mate

Aluminium

**Optique**

Angle de rayonnement : 60°

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection II

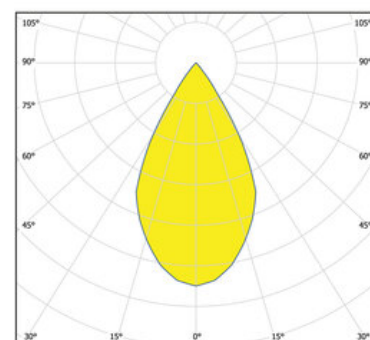
**Branchement**

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

**Poids**

0,6 kg


**Informations sur le produit**

Projecteur LED pour montage encastré rigide en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED fashion spécial pour l'éclairage optimal de boutiques de prêt-à-porter, salons de coiffeur, galeries d'art... Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de lm pour W avec une température de couleur de K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m<sup>2</sup>), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection, classe de protection. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement °, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : DMxH : 115x115 mm Découpe DMxH : 100x131 mm, Poids : 0,6 kg