

### Produit

S10E120-BBWSC1BACV12  
zenit M encastré pivotant 'h-gl silver' spécial

### Général

blanc LED VO 2090K 22W 1333lm 23°  
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11  
Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1  
luminosité 1000 cd/m<sup>2</sup>  
projecteur orientable à 30° et pivotant à 350°  
cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'

### Source

LED VO  
Indice de rendu de couleur (IRC) 86  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

### Dimension

DMxH : 120x111mm  
Découpe DMxH : 110x131mm

### Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine  
mate  
Aluminium

### Optique

Angle de rayonnement : 23°

### Indice de protection




IP20 / Classe de protection II

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur

### Poids

0.7 kg

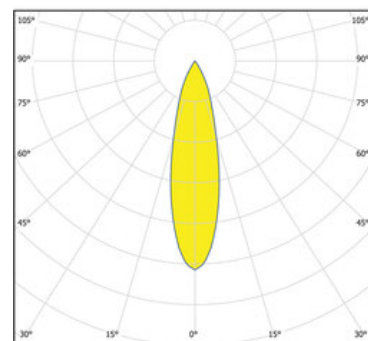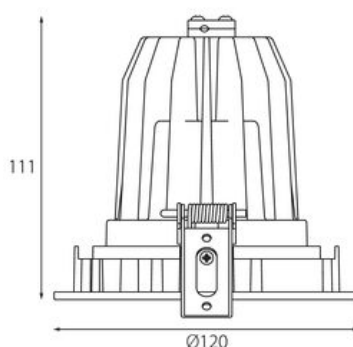

### Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage encastré pivotant en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED spécial pour l'éclairage optimal de boulangeries. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 61 lm par W et un flux lumineux sortant de 1333 lm pour 22 W avec une température de couleur de 2090 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 86, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1000 cd/m<sup>2</sup>), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection II. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, projecteur orientable à 30° et pivotant à 350°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 3 pôles utilisés, convertisseur inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : DMxH : 120x111 mm Découpe DMxH : 110x131 mm, Poids : 0.7 kg