

## Produit

S10E120-BBWSC1FASH34  
zenit M encastré pivotant 'h-gl silver' spécial

## Général

blanc LED HO 3250K 17W 1523lm 40° DALI  
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1

luminosité 1500 cd/m<sup>2</sup>

projecteur orientable à 30° et pivotant à 350°

cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'

## Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 95

Groupe de risque RG1 IEC 62471

MacAdam 3

## Dimension

DMxH : 120x111mm

Découpe DMxH : 110x131mm

## Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine  
mate

Aluminium

## Optique

Angle de rayonnement : 40°

## Indice de protection

IP20 / Classe de protection II




## Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

## Poids

0.7 kg

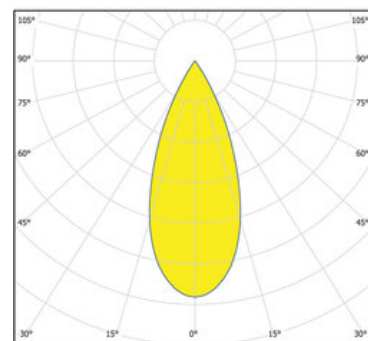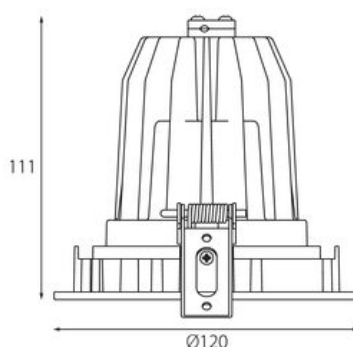

## Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage encastré pivotant en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED fashion spécial pour l'éclairage optimal de boutiques de prêt-à-porter, salons de coiffeur, galeries d'art... Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 90 lm par W et un flux lumineux sortant de 1523 lm pour 17 W avec une température de couleur de 3250 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m<sup>2</sup>), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection II. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, projecteur orientable à 30° et pivotant à 350°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : DMxH : 120x111 mm Découpe DMxH : 110x131 mm, Poids : 0.7 kg