planlicht

Fiche technique

Produit
S10E140-BBSWC1FLEV34
zenit M encastré flip 'high-gloss silver' spécial

Général
noir LED VO 1870K 22W 1328lm 40°
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 1000 cd/m²
projecteur est extensible/abaissable, lorsqu'il est
sorti, il peut être orienté de 70° et tourné de 350°
cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'

Source
LED VO
Indice de rendu de couleur (IRC) 88
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension
DMxH : 140x171mm
Découpe DMxH : 130x181mm

Surface/couleur
revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate
Aluminium

Optique
Angle de rayonnement : 40°

Indice de protection
IP20 / Classe de protection II

Branchement
230V 50/60Hz
incl. Convertisseur DALI

Poids
1.1 kg

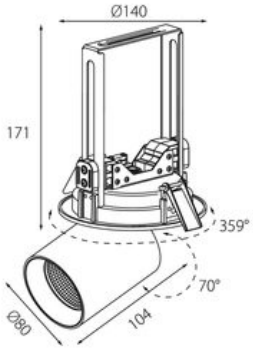

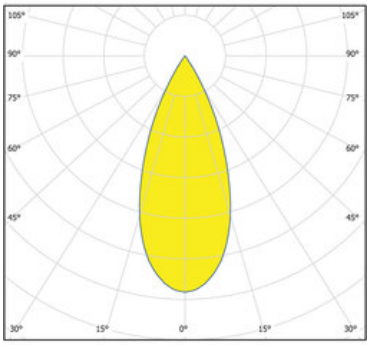





Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage encastré 'flip' en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition.en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED spécial pour l'éclairement optimal de boucheries. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 60 lm par W et un flux lumineux sortant de 1328 lm pour 22 W avec une température de couleur de 1870 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 88, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection II. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, projecteur est extensible/abaissable, lorsqu'il est sorti, il peut être orienté de 70° et tourné de 350°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : DMxH : 140x171 mmDécoupe DMxH : 130x181 mm, Poids : 1.1 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com