

## Produit

S10E140-BBSWC1WURH32  
zenit M encastré flip 'high-gloss silver' spécial

## Général

noir LED HO 3130K 17W 994lm 23°  
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11  
Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1  
luminosité 1000 cd/m<sup>2</sup>  
projecteur est extensible/abaissable, lorsqu'il est  
sorti, il peut être orienté de 70° et tourné de 350°  
cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'

## Source

LED HO  
Indice de rendu de couleur (IRC) 72  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

## Dimension

DMxH : 140x171mm  
Découpe DMxH : 130x181mm

## Surface/couleur

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate  
Aluminium

## Optique

Angle de rayonnement : 23°

## Indice de protection




IP20 / Classe de protection II

## Branchement

230V 50/60Hz  
incl. Convertisseur DALI

## Poids

1.1 kg

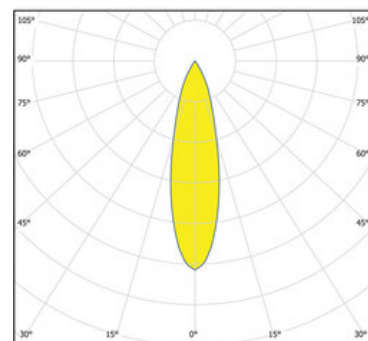

## Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage encastré 'flip' en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED spécial pour l'éclairage optimal de charcuteries. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 58 lm par W et un flux lumineux sortant de 994 lm pour 17 W avec une température de couleur de 3130 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 72, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m<sup>2</sup>), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection II. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, projecteur est extensible/abaissable, lorsqu'il est sorti, il peut être orienté de 70° et tourné de 350°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : DMxH : 140x171 mm Découpe DMxH : 130x181 mm, Poids : 1.1 kg