

### Produit

S10H200-BBWSC1FASV36  
zenit M suspension 'high-gloss silver'

### Général

blanc LED VO 3250K 22W 1873lm 60° DALI  
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1

luminosité 3000 cd/m<sup>2</sup>

cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'

### Source

LED VO

Indice de rendu de couleur (IRC) 95

Groupe de risque RG1 IEC 62471

MacAdam 3

### Dimension

LxIxH : 200x80x200mm

DMxH : 80x200mm

### Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine  
mate

Aluminium

### Optique

Angle de rayonnement : 60°

### Indice de protection

IP20 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz




incl. convertisseur DALI

auvent en saillie blanc (DMxH: 80 x 30 mm) /

alimentation transparent 1750 mm

### Poids

1.0 kg

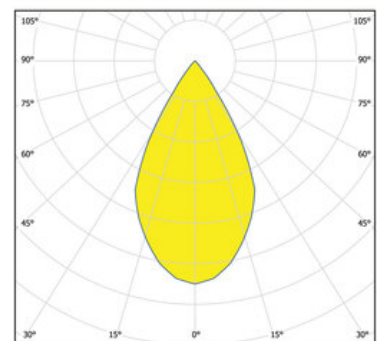

### Informations sur le produit

Projecteur LED suspension en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED fashion spécial pour l'éclairage optimal de boutiques de prêt-à-porter, salons de coiffeur, galeries d'art... Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 85 lm par W et un flux lumineux sortant de 1873 lm pour 22 W avec une température de couleur de 3250 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m<sup>2</sup>), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, auvent en saillie blanc (DMxH: 80 x 30 mm) et convertisseur DALI gradable inclus, alimentation transparent 1750 mm dans la version standard, disponible en complément dans différentes couleurs et longueurs de design, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxIxH : 200x80x200 mm, DMxH : 80x200 mm, Poids : 1.0 kg