

Produit

S10H200-SWSWC1FASH34
zenit M suspension 'black matte'

Général

noir LED HO 3250K 17W 1523lm 40° DALI
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1

luminosité 1500 cd/m²

cône anti-éblouissement 'black matte'

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 95

Groupe de risque RG1 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

LxLxH : 200x80x200mm

DMxH : 80x200mm

Surface/couleur

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate

Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 40°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I

Branchemet

230V 50/60Hz

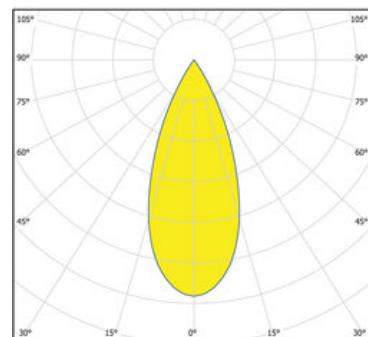

incl. convertisseur DALI

auvent en saillie noir (DMxH: 80 x 30 mm) /

alimentation transparent 1750 mm

Poids

1.0 kg


Informations sur le produit

Projecteur LED suspension en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "black matte", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED fashion spécial pour l'éclairage optimal de boutiques de prêt-à-porter, salons de coiffure, galeries d'art... Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 90 lm par W et un flux lumineux sortant de 1523 lm pour 17 W avec une température de couleur de 3250 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, auvent en saillie noir (DMxH: 80 x 30 mm) et convertisseur DALI gradable inclus, alimentation transparent 1750 mm dans la version standard, disponible en complément dans différentes couleurs et longueurs de design, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxLxH : 200x80x200 mm, DMxH : 80x200 mm, Poids : 1.0 kg

V20221220

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.