

Produit

S10S104-SWWSC1940H14
zenit N Projecteur 3-Phases

Général

Projecteur 3-Phases LED HO 4000K 27W 2821lm 40°
rotatif et pivotant
cône anti-éblouissement 'black matte'
avec adaptateur universel 3 Phases noir, longueur
160 mm

Source

LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC)90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3
UGR16
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 3000 cd/m²

Dimension

LxlxH : 104x80x126mm
DMxH : 0080x126mm

Surface/couleur

blanc
aluminium moulé sous pression structure fine mat

Optique

Angle de rayonnement : 40°

Indice de protection

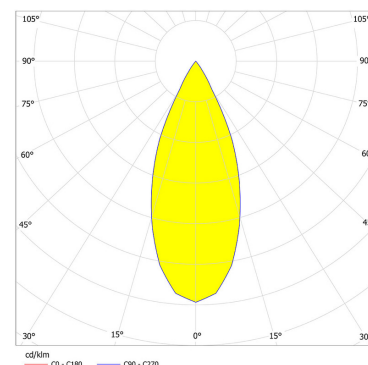
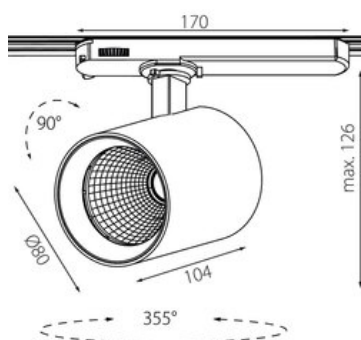
IP20 / Classe de protection II

Branchement

230V 50/60Hz
incl. Convertisseur

Poids

0,5 kg


Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en blanc avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 104 lm par W et un flux lumineux sortant de 2821 lm pour 27 W avec une température de couleur de 4000 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1:2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 3000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection II. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, avec adaptateur universel 3 Phases noir, longueur 160 mm et convertisseur inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse, dispositif de commande, dimensions : LxlxH : 104x80x126 mm, DMxH : 0080x126 mm, Poids : 0,5 kg