

## Produit

S10S200-BBSWC1FLEEG4  
zenit M rail 3-phases 'high-gloss silver' special

## Général

noir LED EO 1870K 41W 2301lm 40° DALI  
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11  
Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1  
luminosité 3000 cd/m<sup>2</sup>  
rotatif et pivotant  
cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'  
intrack adaptateur DALI Stucchi ONEtrack/Global  
pulse noir

## Source

LED EO  
Indice de rendu de couleur (IRC) 88  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

## Dimension

LxIxH : 200x80x227mm  
DMxH : 80x227mm

## Surface/couleur

revêtu par poudre noire RAL9005, structure fine mate  
Aluminium

## Optique

Angle de rayonnement : 40°

## Indice de protection




IP20 / Classe de protection I

## Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI

## Poids

1.4 kg

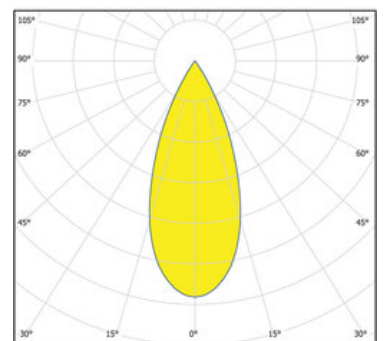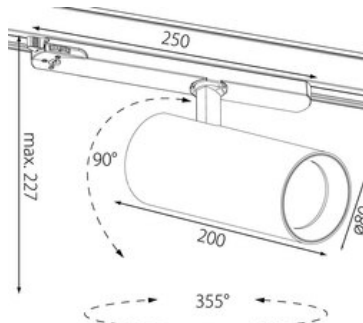

## Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noire RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED spécial pour l'éclairage optimal de boucheries. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 56 lm par W et un flux lumineux sortant de 2301 lm pour 41 W avec une température de couleur de 1870 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 88, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 3000 cd/m<sup>2</sup>), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, intrack adaptateur DALI Stucchi ONEtrack/Global pulse noir et convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxIxH : 200x80x227 mm, DMxH : 80x227 mm, Poids : 1.4 kg