

Produit

S10S200-BBSWC1FRUEG6
zenit M rail 3-phases 'high-gloss silver' special

Général

noir LED EO 3000K 41W 3090lm 60° DALI
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 3000 cd/m²
rotatif et pivotant
cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'
intrack adaptateur DALI Stucchi ONEtrack/Global
pulse noir

Source

LED EO
Indice de rendu de couleur (IRC) 93
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

LxIxH : 200x80x227mm
DMxH : 80x227mm

Surface/couleur

revêtu par poudre noire RAL9005, structure fine mate
Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection




IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

1.4 kg

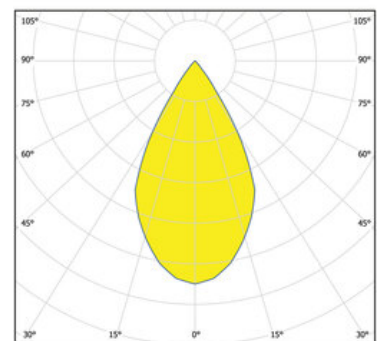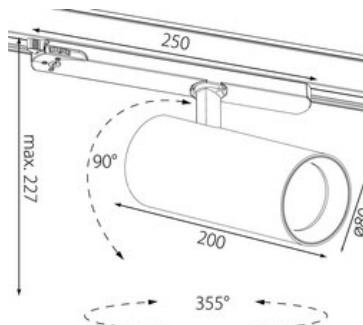

Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noire RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairage optimal. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 75 lm par W et un flux lumineux sortant de 3090 lm pour 41 W avec une température de couleur de 3000 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 93, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 3000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, intrack adaptateur DALI Stucchi ONEtrack/Global pulse noir et convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxIxH : 200x80x227 mm, DMxH : 80x227 mm, Poids : 1.4 kg