

**Produit**

S10S200-KKWSC1HCLXG2  
zenit M rail 3-phases white/high-gloss copper

**Général**

LED HCL 2700-6500K 41W 3000lm 23° DALI DT8 CRI90

**Source**

LED HCL

Indice de rendu de couleur CRI90

UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

UGR efficace 4H8H: C 0° = 12.8, C 90° = 12.8

Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1

avec luminance (C 0°) < 3000 cd/m²

avec luminance (ambiante) < 3000 cd/m²

Groupe de risque RG1 IEC 62471

MacAdam 3

**Dimension**

rotatif et pivotant

LxIxH : 200x80x227mm

DMxH : 80x227mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre blanc fine matte

cône anti-éblouissement 'high-gloss copper'

Adaptateur LKM DALI/Stucchi ONEtrack/Global pulse blanc

Aluminium

**Optique**

Angle de rayonnement : 23°

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection I


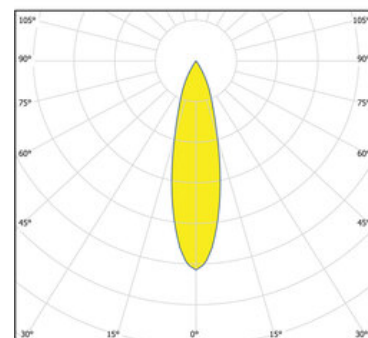

**Branchement**

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

**Poids**

1,4 kg


**Informations sur le produit**

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc fine matte avec un cône anti-éblouissement 'high-gloss copper', optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 73 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de au minimum 3000 lm pour 41 W, température de couleur en blanc dynamique de 2700-6500 K. Nombre d'adresses DALI : 1. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 12.8, C 90° = 12.8, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 3000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 3000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, Adaptateur LKM DALI/Stucchi ONEtrack/Global pulse blanc. Alimentation LED à courant constant gradable intégrée, compatible avec LKM DALI/Stucchi ONEtrack/Global pulse, Commande d'éclairage DALI DT8, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxIxH : 200x80x227 mm, DMxH : 80x227 mm, Poids : 1,4 kg