

## Produit

S10S200-SWSWC1FASHG6  
zenit M rail 3-phases 'black matte' special

## Général

noir LED HO 3250K 17W 1449lm 60° DALI  
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11  
Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1  
luminosité 1500 cd/m<sup>2</sup>  
rotatif et pivotant  
cône anti-éblouissement 'black matte'  
adaptateur DALI Stucchi ONEtrack/Global pulse noir

## Source

LED HO  
Indice de rendu de couleur (IRC) 95  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

## Dimension

LxIxH : 200x80x227mm  
DMxH : 80x227mm

## Surface/couleur

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate  
Aluminium

## Optique

Angle de rayonnement : 60°

## Indice de protection




IP20 / Classe de protection I

## Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI

## Poids

1.4 kg

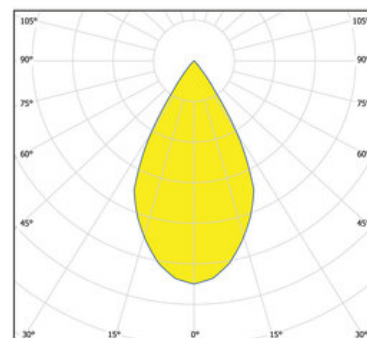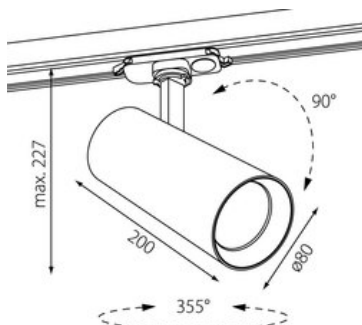

## Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "black matte", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED fashion spécial pour l'éclairage optimal de boutiques de prêt-à-porter, salons de coiffeur, galeries d'art... Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 85 lm par W et un flux lumineux sortant de 1449 lm pour 17 W avec une température de couleur de 3250 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m<sup>2</sup>), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, adaptateur DALI Stucchi ONEtrack/Global pulse noir et convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxIxH : 200x80x227 mm, DMxH : 80x227 mm, Poids : 1.4 kg