

Produit

S34E138-SISIP1840H12
mizar encastré frame argent 138mm

Général

LED HO 4000K 23W 2785lm 20° CRI80
Produit en phase d'élimination, disponible jusqu'à épuisement des stocks !

Source

LED HO
Indice de rendu de couleur CRI80
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Dimension

DMxH : 138x105mm
Découpe DMxH : 125x120mm

Surface/couleur

Aluminium
revêtu par poudre argent fine matte

Optique

Angle de rayonnement : 20°

Indice de protection




IP44 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. Convertisseur

Poids

0,8 kg

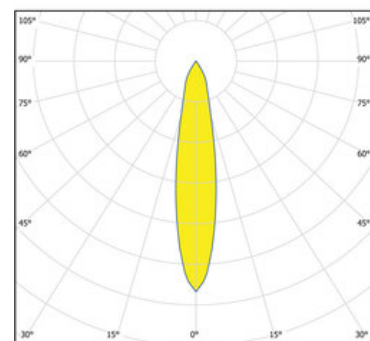

Informations sur le produit

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre argent fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2785 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'spot' en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l'éblouissement (UGR) < 16. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg