Fiche technique

Produit
S34E138-WSWSP1927L32
mizar projecteur encastré blanc

Général
LED LO 2700K 15W 1472lm 20° DALI

Source
LED LO
EEC A+
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90

Dimension
DMxH : 0138x105mm
Découpe DMxH : 125x120mm

Surface/couleur
blanc
aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique
Angle de rayonnement : 20°

Indice de protection
IP44 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids
0,8 kg



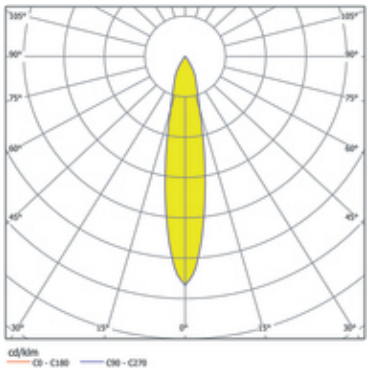

230V | DALI | LED | IP44 | Ra>90 | 2700K

Informations sur le produit
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1472 lm pour 15 W, en température de couleur 2700 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'spot' en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com