

Produit

S34E138-WSWSP1930M32
mizar projecteur encastré blanc

Général

LED MO 3000K 18,5W 1933lm 20° DALI

Source

LED MO
EEC A+
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90

Dimension

DMxH : 0138x105mm
Découpe DMxH : 125x120mm

Surface/couleur

blanc
aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique

Angle de rayonnement : 20°

Indice de protection


IP44 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

0,8 kg

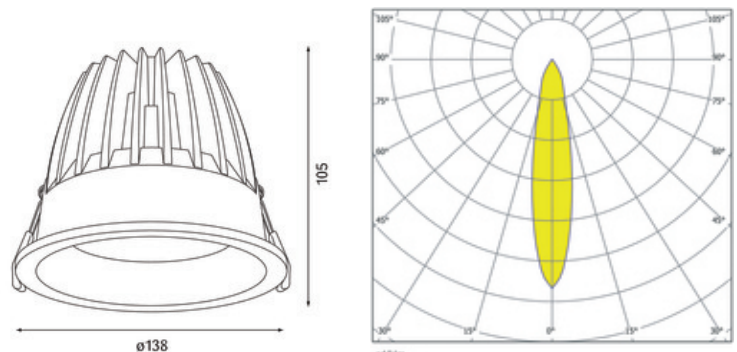

Informations sur le produit

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1933 lm pour 18,5 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'spot' en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg