

### Produit

S34E138-WSWSP1940H34  
mizar projecteur encastré blanc

### Général

LED HO 4000K 23W 2255lm 40° DALI

### Source

LED HO  
EEC A+  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90

### Dimension

DMxH : 0138x105mm  
Découpe DMxH : 125x120mm

### Surface/couleur

blanc  
aluminium à structure fine mate thermolaquée

### Optique

Angle de rayonnement : 40°

### Indice de protection


IP44 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI

### Poids

0,8 kg

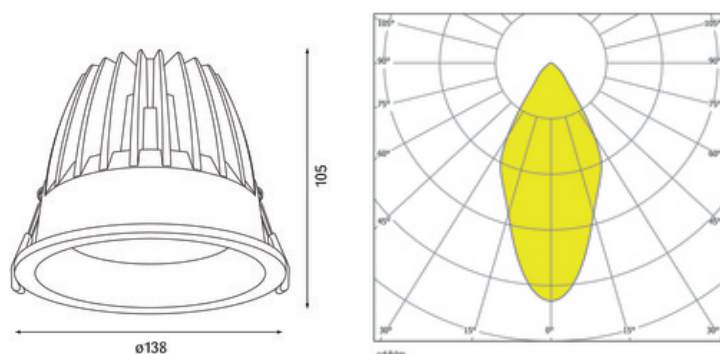

### Informations sur le produit

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2255 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'flood' en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg