Fiche technique

Produit
S34E165-SISIP1840H16
mizar M projecteur encastré argent

Général
LED HO 4000K 30W 3992lm 60°

Source
LED HO
EEC A++
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
UGR < 19

Dimension
DMxH : 0165x135mm
Découpe DMxH : 150x150mm

Surface/couleur
argent
aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique
Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection
IP44 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur

Poids
1,1 kg



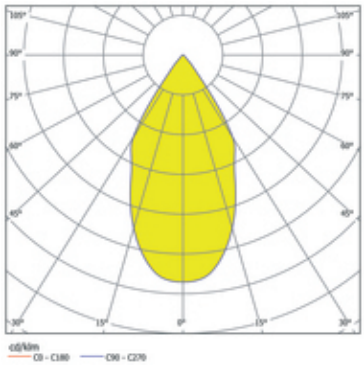

230V | E | LED | IP44 | 4000K | CE

Informations sur le produit
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 3992 lm pour 30 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'wide flood' en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l'éblouissement (UGR) < 19. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com