**Fiche technique**

**Produit**
S34E165-SWSWP1935V36
mizar M projecteur encastré noir

**Général**
LED VO 3500K 38W 4109lm 60° DALI

**Source**
LED VO
EEC A++
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90
UGR < 19
Luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1
luminosité <= 3000 cd/m²

**Dimension**
DMxH : 0165x135mm
Découpe DMxH : 150x150mm

**Surface/couleur**
noir
aluminium à structure fine mate thermolaquée

**Optique**
Angle de rayonnement : 60°

**Indice de protection**
IP44 / Classe de protection I

**Branchement**
230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

**Poids**
1,1 kg




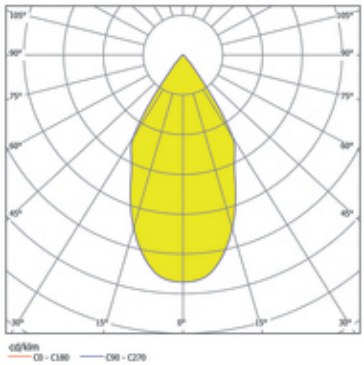

230V DALI LED IP44 Ra>90

**Informations sur le produit**
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 4109 lm pour 38 W, en température de couleur 3500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'wide flood' en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Évaluation intégrée de l'éblouissement (UGR) < 19. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg



Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com