

Produit

S34E165-WSWSP1830V36
mizar M projecteur encastré blanc

Général

LED VO 3000K 38W 4499lm 60° DALI

Source

LED VO
EEC A++
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
UGR < 19
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité ≤ 3000 cd/m²

Dimension

DMxH : 0165x135mm
Découpe DMxH : 150x150mm

Surface/couleur

blanc
aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique

Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection


IP44 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

1,1 kg

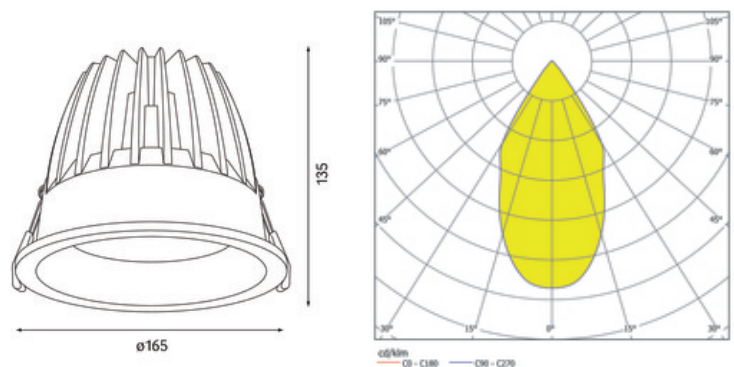

Informations sur le produit

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 4499 lm pour 38 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'wide flood' en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l'éblouissement (UGR) < 19. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg