

**Produit**

S34E165-WSWSP1840L36  
mizar M projecteur encastré blanc

**Général**

LED LO 4000K 15W 2124lm 60° DALI

**Source**

LED LO  
EEC A++  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80  
UGR < 19

**Dimension**

DMxH : 0165x135mm  
Découpe DMxH : 150x150mm

**Surface/couleur**

blanc  
aluminium à structure fine mate thermolaquée

**Optique**

Angle de rayonnement : 60°

**Indice de protection**


IP44 / Classe de protection I

**Branchement**

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI

**Poids**

1,1 kg

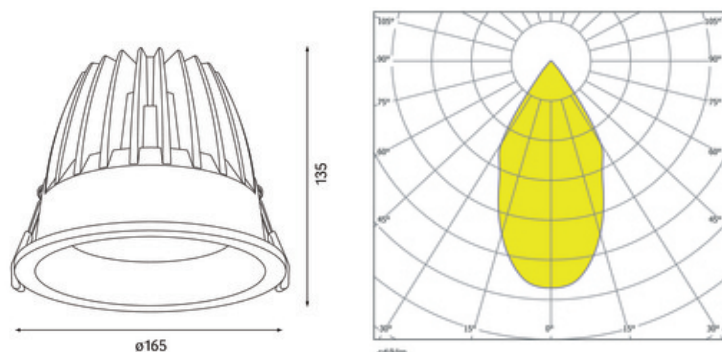

**Informations sur le produit**

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2124 lm pour 15 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'wide flood' en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l'éblouissement (UGR) < 19. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg