

Produit

S35E162-SISIC1830H36

taurus projecteur encastré argent

Général

LED HO 3000K 23W 2631lm 60° DALI

pivotant et sortant, refroidissement passif, avec verre de protection

Ampoule

LED HO

EEC A++

Indice de rendu de couleur (IRC) > 80

Dimension

DM : 0162mm

Découpe DMxH : 150x150mm

Surface/couleur

argent

aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique

Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I



Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

Poids

0,9 kg

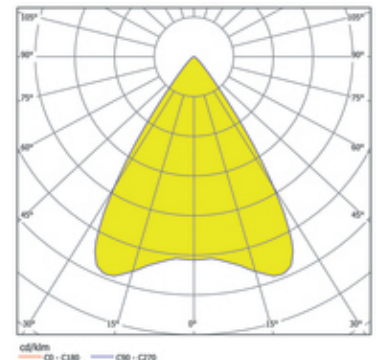

Informations sur le produit

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec une efficacité de 116 lm par W et une flux lumineux sortant de 2631 lm pour 23 W en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : DM : 0162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 0,9 kg